


TABLARREGALE – LEBAG SYSTEM 36

LEBAG SYSTEM 36

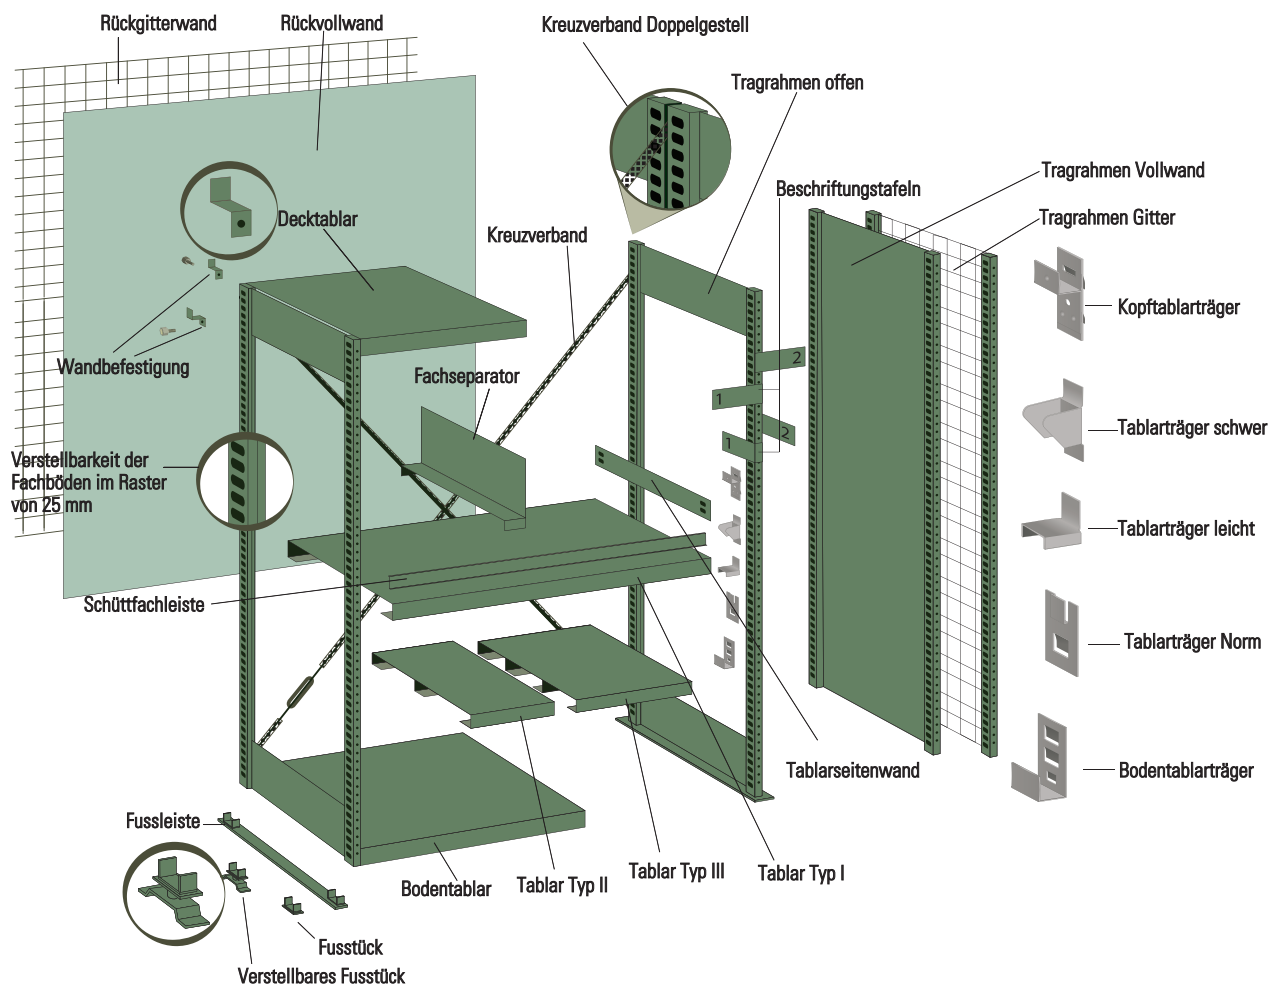

JEDLICHE INDIVIDUELLE LÖSUNG MÖGLICH.

WIR BERATEN SIE GERNE.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Bei diesem vielseitigen Programm gibt es die verschiedensten Lösungsmöglichkeiten für Ihre Bedürfnisse. Es zeichnet sich aus durch grosse Tragfähigkeit, einfache Bedienung, ist steckbar, schraubenlos und verfügt über viel Normzubehör. Einsatzmöglichkeiten sind zum Beispiel mehrstöckige Anlagen, offene Gestelle, gesichert mit Gittern, abgeschlossen mit Wänden oder Türen, Systeme für besondere Zwecke (Chemikalien, Glas) für Labor und Lager, Korpusanlagen, Verschiebeanlagen, Archiv, Büromateriallager.



TECHNISCHE BESCHREIBUNG STANDARDELEMENTE

RAHMEN

Standardtiefen: 300 / 400 / 500 / 600 / 745 mm
Elementhöhen: 1980 / 2460 / 3000 mm

TABLARE

Normbreite x Tablarlänge

ZUBEHÖR

Tablarunterteilungen (Separatoren), Schüttfachleisten, Seiten- und Rückwände, verschiedene Beschriftungstafeln, Magnetetiketten mit Celluloid und Beschriftungstreifen, Selbstklebeetiketten mit Beschriftungstreifen

MAX. NORMBELASTUNG:

Pfostenbreite 30 mm / Feldlast 2500 Kp
Pfostenbreite 40 mm / Feldlast 4000 Kp

STABILITÄT

Zur Sicherung der Regale wird für maximal drei Felder je ein Kreuzverband benötigt.

AUSFÜHRUNG

Rahmen bestehend aus verzinkten Pfosten mit eingenetetem Zwischenblech, pulverbeschichtet, grün Ral 6011
Rasterhöhe für Tablare: 20 mm

MASSE

INDIVIDUELLE MASSE SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH.

TABLAR-DIMENSIONEN

Breite	Länge	Typ	Tragkraft kg
300	1030	I	80
		II	250
		III	200
400	1030	II	200
		III	350
		III	350
500	1030	II	250
		III	450
		III	450
600	1030	II	250
		III	280
		III	280
745	700	II	250
		III	400
		III	400
Horizontaltablare	1030	II	200
		III	350
		III	350
Horizontaltablare	1250	II	150
		III	250
		III	250

FUSSSTÜCKE

Einsteckbare Fussstücke, verzinkt, zu Tragrahmen für alle Pfostenbreiten, verstellbare Fussstücke zum Niveaueausgleich

